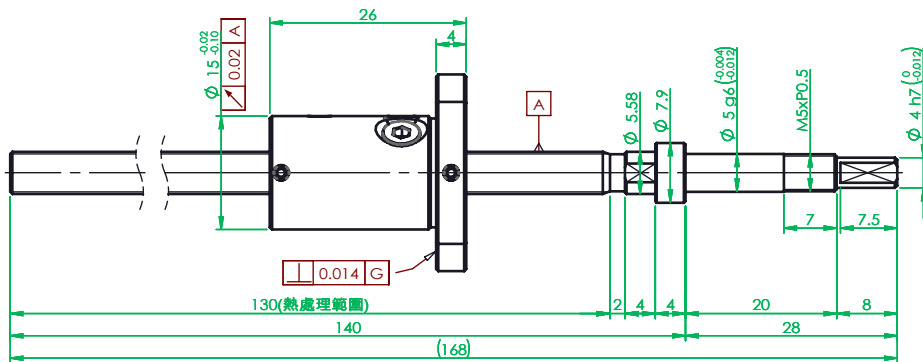
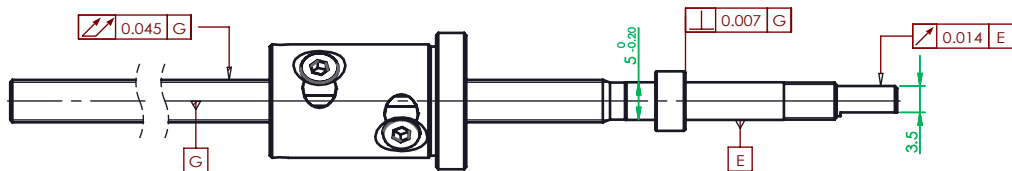


螺帽材料:SCM415H, 熱處理 HRC56~62。

螺桿材料:S55C, 熱處理 HRC56~62。

(FM0752A)

滾珠導螺桿規格表				一般公差				精加工				機種 / 規格			
桿徑	6	導程	4.0	尺寸範圍	容許差	精加工	審核	日期	表面處理	N/A	料號	BS0604D3-RC7□-130R168-F			
精度	C7	間隙	依需求	4 ~ 16	±0.07	細加工	繪圖	日期	材 質	見零件表	數量	1	/組	圖 名	轉造級滾珠螺桿 φ6*P4.0-168L
B.C.D	6.3	B.C.D.傾角	11°26'	16 ~ 68	±0.1	粗加工	設計	日期	熱 處 理	N/A	單 位	mm	圖紙尺寸	A4	投 影
螺紋方向	R	循環圈數	1.2	68 ~ 250	±0.2	熱銷 / 備貼 / 劃册 / 單起				比 例	1.5:1	重量	63.3g	圖 名	轉造級滾珠螺桿 φ6*P4.0-168L
螺紋數	2	循環圈數	2.75 卷、1 列	250 ~ 1000	±0.3	GMT 高明鐵企業股份有限公司				比 例	1.5:1	重量	63.3g	圖 名	轉造級滾珠螺桿 φ6*P4.0-168L
動態負荷	1050 N	靜態負荷	1540 N	1000 ~ 1500	+0.5	GMT GLOBAL INC.				比 例	1.5:1	重量	63.3g	圖 名	轉造級滾珠螺桿 φ6*P4.0-168L
潤滑油	PS.2	預壓	-N°cm			TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315				比 例	1.5:1	重量	63.3g	圖 名	轉造級滾珠螺桿 φ6*P4.0-168L