


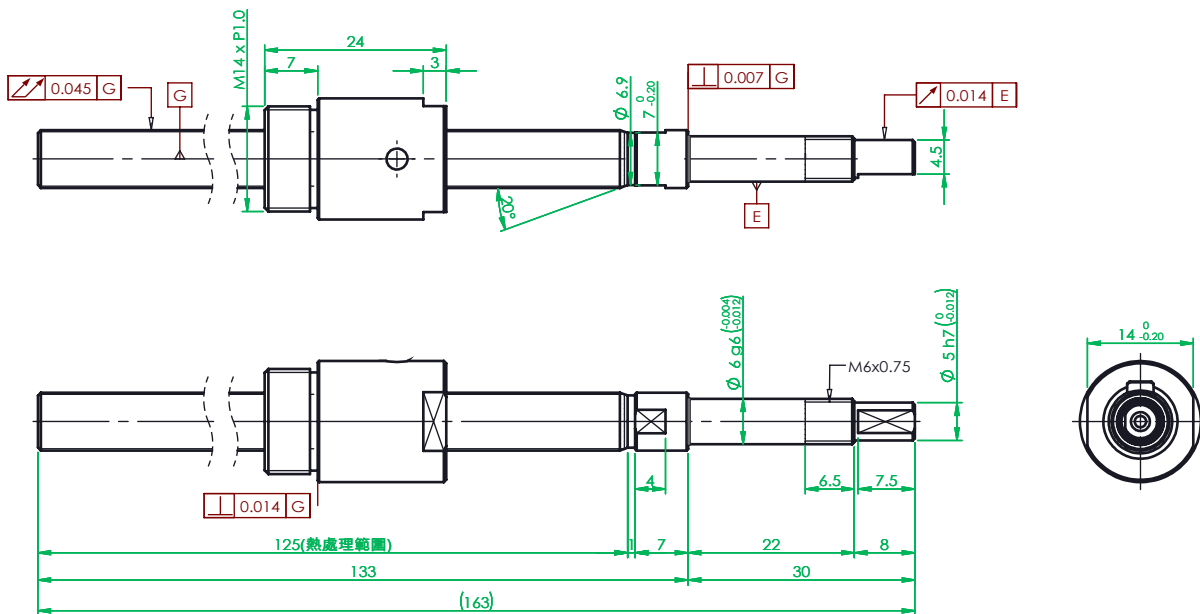

螺帽材料:SCM415H, 熱處理 HRC56~62。

螺桿材料:S55C, 熱處理 HRC56~62。

(FM0752A)

滾珠導螺桿規格表				一般公差				精加工: 審核				機種 / 規格			
桿徑	8	導程	1.0	尺寸範圍	容許差	細加工: 繪圖	日期	日期	日期	日期	日期	表面處理	N/A	料號	
精度	C7	間隙	依需求	0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 設計	日期	日期	日期	日期	日期	材 質	N/A	數量	1 / 組
B.C.D	8.2	B.C.D傾角	2°13'	4 ~ 16	±0.07	熱銷 / 備貼 / 割斷 / 車返				熱處理				圖 名	轉造滾珠螺桿 φ8×P1=163L
螺紋方向	R	珠徑	0.8	16 ~ 68	±0.1	Http://www.gmtglobalinc.com				單 位				圖紙尺寸	A4
螺紋數	1	循環圈數	1圈、3列	68 ~ 250	±0.2	GMT 高明鐵企業股份有限公司				比 例				重量	75.29
動態負荷	700 N	靜態負荷	1420 N	250 ~ 1000	±0.3	GMT GLOBAL INC.				投影					
潤滑油	PS.2	預壓	-N*cm	1000 ~ 1500	+0.5	TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315									