


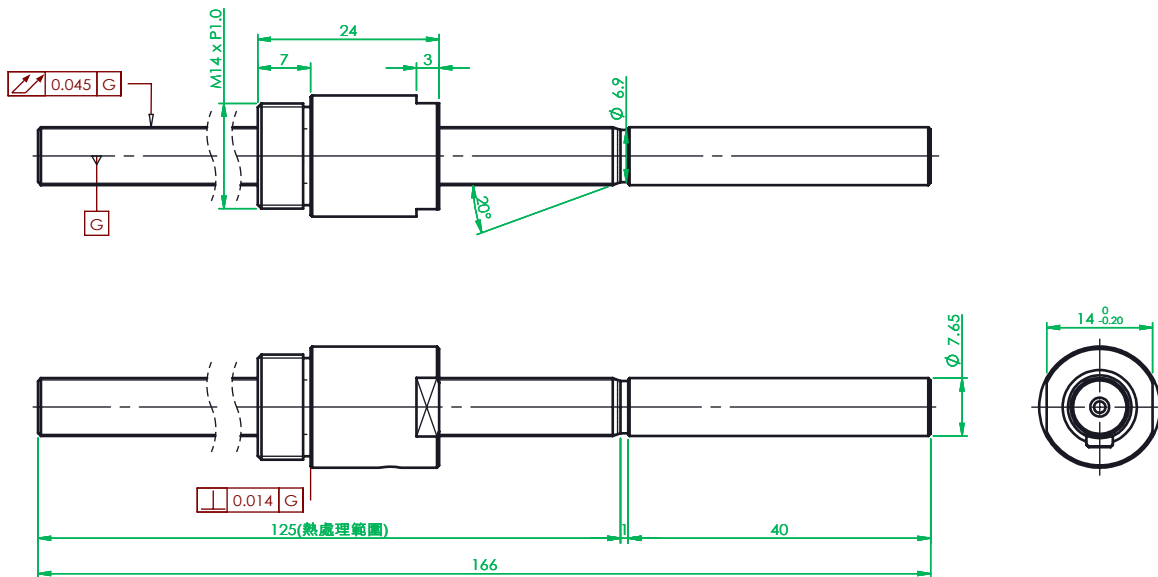

螺帽材料:SCM415H, 熱處理 HRC56~62. (FM0752A)

螺桿材料:S55C, 熱處理 HRC56~62.

滾珠導螺桿規格表				一 般 公 差				精加工:		審核		日期		機種 / 規格		BS0801KS-RC7-125R166-M				
桿徑	8	導程	1.0	尺寸範圍	容許差	細加工:	繪圖	日期	表面處理	N/A		料 號								
精度	C7	間隙	依需求	0.5 ~ 4	±0.05	粗加工:	設計	日期	材 質	N/A	數量	1 / 組	圖 名	轉造滾珠螺桿 φ8*P1-166L						
B.C.D	8.2	B.C.D傾角	2°13'	4 ~ 16	±0.07	熱銷 / 備註 / 勘辦 / 單憑								Http://www.gmtglobalinc.com						
螺紋方向	R	珠徑	0.8	16 ~ 68	±0.1	 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315								熱 處 理	N/A		圖 名			
螺紋數	1	循環環數	1圈、3列	68 ~ 250	±0.2									單 位	mm	圖紙尺寸	A4	投 影		
動態負荷	700 N	靜態負荷	1420 N	250 ~ 1000	±0.3									比 例	1.5:1	重 量	81.1g			
潤滑油	PS.2	預壓	-N*cm	1000 ~ 1500	±0.5															