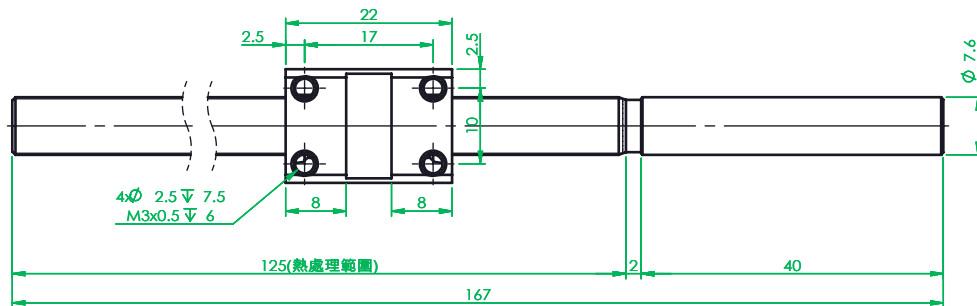


螺帽材料:SCM415H, 熱處理 HRC56~62。

螺桿材料:S55C, 熱處理 HRC56~62。

(FM0752A)

滾珠導螺桿規格表				一 般 公 差		精加工: 		審核		日期		機種 / 規格		BS0802KS-RC5□-125R167-H				
桿徑	8	導程	2.0	尺寸範圍	容許差	細加工: 	繪圖	日期	表面處理	N/A		料 號	圖 名	轉造級滾珠螺桿 φ8*P2.0-167L				
精度	C5	間隙	依需求	0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 	設計	日期	材 質	N/A	數量				1 /組			
B.C.D	8.3	B.C.D傾角	4'23"	4 ~ 16	±0.07	熱銷 / 備註 / 勘辦 / 單題 Http://www.gmtglobalinc.com						熱 處 理	N/A	單位	mm	圖紙尺寸	A4	
螺紋方向	R	珠徑	1.2	16 ~ 68	±0.1	 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC.						比 例	1.5:1	重量	78.4g			
螺紋數	1	循環圈數	1圈、3列	68 ~ 250	±0.2													
動態負荷	1700 N	靜態負荷	3200 N	250 ~ 1000	±0.3													
潤滑油	PS.2	預壓	-N*cm	1000 ~ 1500	+0.5													