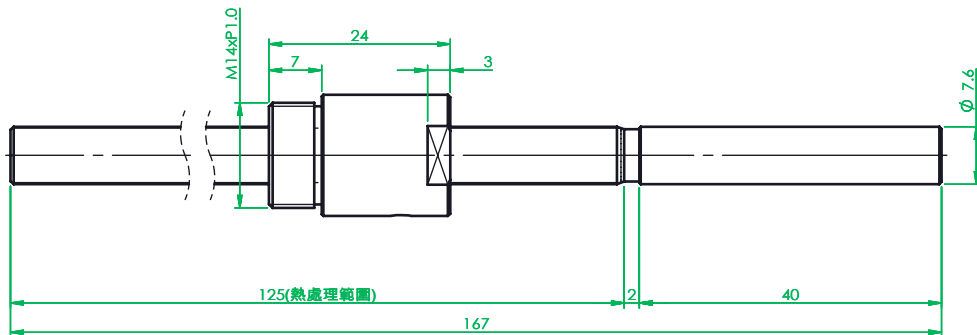


螺帽材料:SCM415H, 熱處理 HRC56~62。

螺桿材料:S55C, 熱處理 HRC56~62。

(FM0752A)

滾珠導螺桿規格表				一般公差				精加工: 審核				機種 / 規格		BS0802KS-RC5□-125R167-M	
桿徑	8	導程	2.0	尺寸範圍	容許差	細加工: 繪圖	日期	日期	日期	日期	日期	表面處理	N/A	料號	
精度	C5	間隙	依需求	0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 設計	日期	日期	日期	日期	日期	材 質	N/A	數量	1 /組
B.C.D	8.3	B.C.D傾角	4°23'	4 ~ 16	±0.07	熱銷 / 備註 / 勘辦 / 單題				Http://www.gmtglobalinc.com				圖 名	轉造級滾珠螺桿 φ8*P2.0-167L
螺紋方向	R	珠徑	1.2	16 ~ 68	±0.1	GMT 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC.				熱處理 N/A				單位	mm
螺紋數	1	循環圈數	1圈、3列	68 ~ 250	±0.2									圖紙尺寸	A4
動態負荷	1700 N	靜態負荷	3200 N	250 ~ 1000	±0.3									比例	1.5:1
潤滑油	PS.2	預壓	-N°cm	1000 ~ 1500	+0.5	TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315				重量				79.7g	投影