


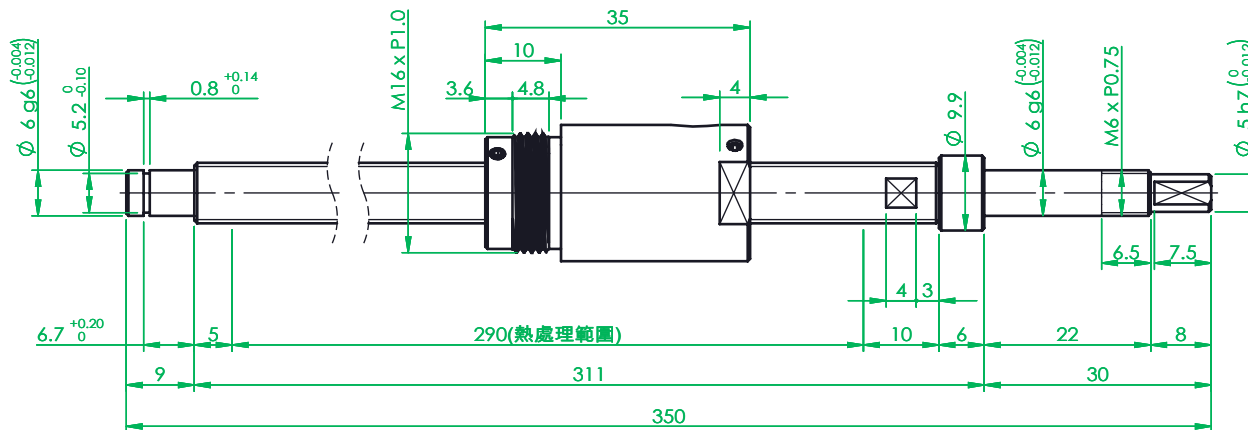

螺桿材料:S55C, 熱處理 HRC56~62

(FM0752A)

|          |        |         |          |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |     |  |    |  |         |  |                         |  |     |  |       |  |       |      |        |                       |
|----------|--------|---------|----------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|----|--|---------|--|-------------------------|--|-----|--|-------|--|-------|------|--------|-----------------------|
| 滾珠導螺桿規格表 |        |         |          | 一 般 公 差     |       | 精加工:                                                                                                                                                                    |  | 審 核 |  | 日期 |  | 機種 / 規格 |  | BS0808D1-RC5□-290R350-M |  |     |  |       |  |       |      |        |                       |
| 桿徑       | 8      | 導程      | 8        | 尺寸範圍        | 容許差   | 細加工:                                                                                                                                                                    |  | 繪 圖 |  | 日期 |  | 表面處理    |  | 依各零件                    |  | 料 號 |  |       |  |       |      |        |                       |
| 精度       | C5     | 間隙      | 依需求      | 0.5 ~ 4     | ±0.05 | 粗加工:                                                                                                                                                                    |  | 設 計 |  | 日期 |  | 材 質     |  | 見零件表 數量 N/A / 組         |  |     |  |       |  |       |      |        |                       |
| B.C.D    | 8.3    | B.C.D傾角 | 17°3'    | 4 ~ 16      | ±0.07 | <div>熱情 / 團結 / 創新 / 卓越</div> <div>Http://www.gmtglobalinc.com</div> <div> 高明鐵企業股份有限公司</div> <div>GMT GLOBAL INC.</div> <div>TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315</div> |  |     |  |    |  |         |  |                         |  |     |  | 熱 處 理 |  | N/A   |      | 圖 名    | 轉造級滾珠螺桿 - φ8x8.0-350L |
| 螺紋方向     | R      | 珠徑      | 2.0      | 16 ~ 68     | ±0.1  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |     |  |    |  |         |  |                         |  |     |  | 單 位   |  | mm    | 圖紙尺寸 |        |                       |
| 螺紋數      | 2      | 循環圈數    | 1.71圈、1列 | 68 ~ 250    | ±0.2  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |     |  |    |  |         |  |                         |  |     |  | 比 例   |  | 1:2:1 | 重量   | 171.39 | 投 影                   |
| 動態負荷     | 1680 N | 靜態負荷    | 2320 N   | 250 ~ 1000  | ±0.3  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |     |  |    |  |         |  |                         |  |     |  |       |  |       |      |        |                       |
| 潤滑油      | PS2    | 預壓      | -N°cm    | 1000 ~ 1500 | ±0.5  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |     |  |    |  |         |  |                         |  |     |  |       |  |       |      |        |                       |