


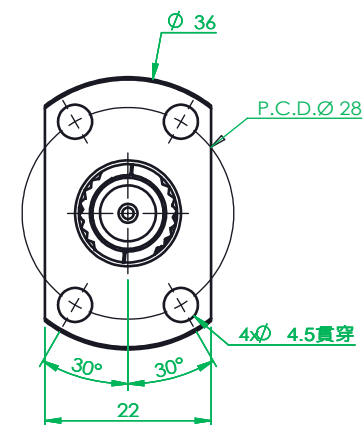

滾珠導螺桿規格表				一 般 公 差		精加工:  審 核		日 期		機種 / 規格		BS1005D3-RC7□-490R560-F					
桿徑	10	導程	5	尺寸範圍	容許差	細加工:  繪 圖		日 期		表面處理		依各零件		料 號	 轉造級滾珠螺桿-φ10x5-560L		
精度	C7	間隙	依需求	0.5 ~ 4	±0.05	粗加工:  設 計		日 期		材 質		見零件表	數量	N/A / 組			
B.C.D	10.5	B.C.D傾角	8°37'	4 ~ 16	±0.07	 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315 http://www.gmtglobaline.com								圖 名			
螺紋方向	R	珠徑	2.0	16 ~ 68	±0.1									熱 處 理		N/A	
螺紋數	1	循環圈數	2.7圈、1列	68 ~ 250	±0.2									單 位	mm	圖紙尺寸	A4
動態負荷	2920 N	靜態負荷	4920 N	250 ~ 1000	±0.3									比 例	1.2:1	重量	365.5g
潤滑油	PS-2	預緊	-N°cm	1000 ~ 1500	±0.5												