
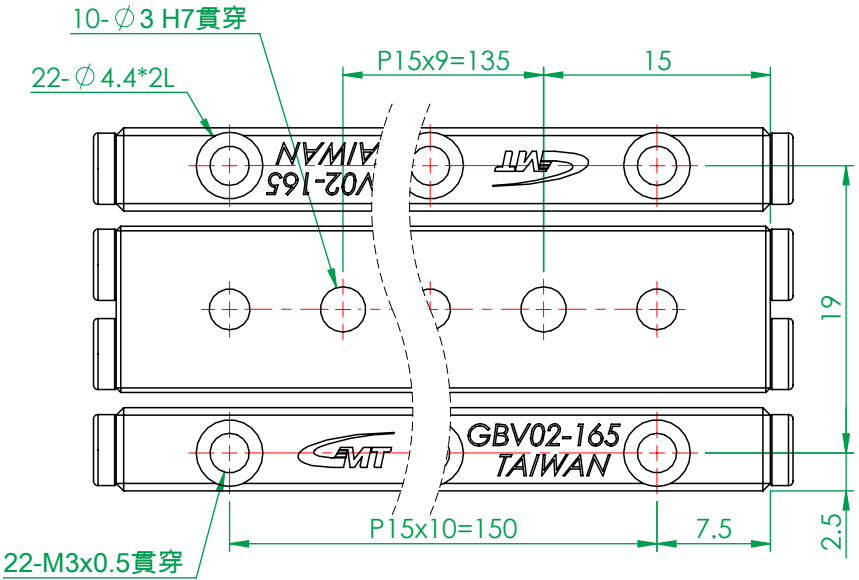
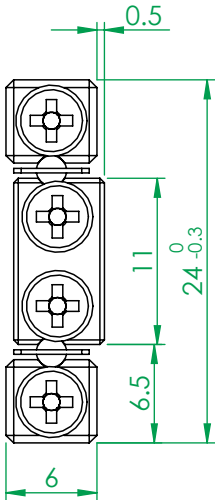
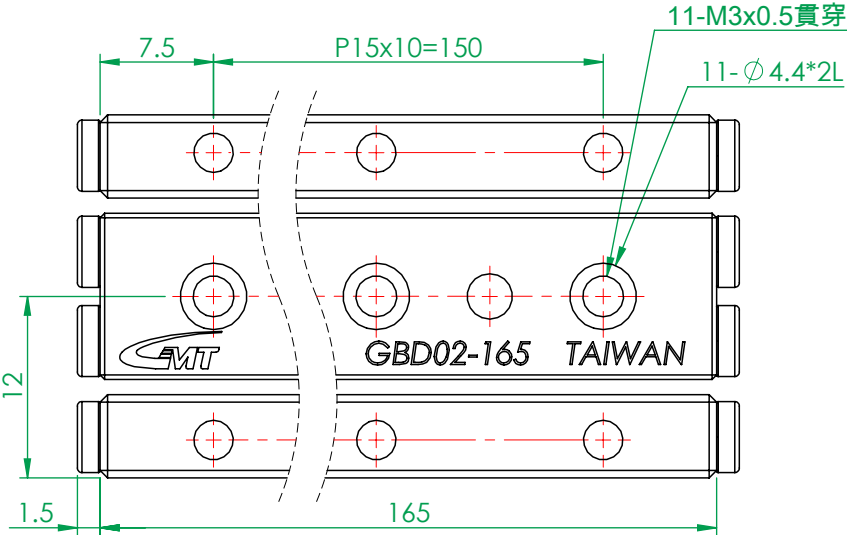



項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GBD02-165-25Z-H-3-00-T1	3CR1-GBD02-165-25Z-P-3-00-T1
尺寸A	-0.015 7 -0.080	-0.015 7 -0.035
尺寸B	3±0.01	3±0.005
最大行程	134mm	
單一顆滾珠荷重能力	12.3N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

 圖面 確認章	
日期	
簽名	

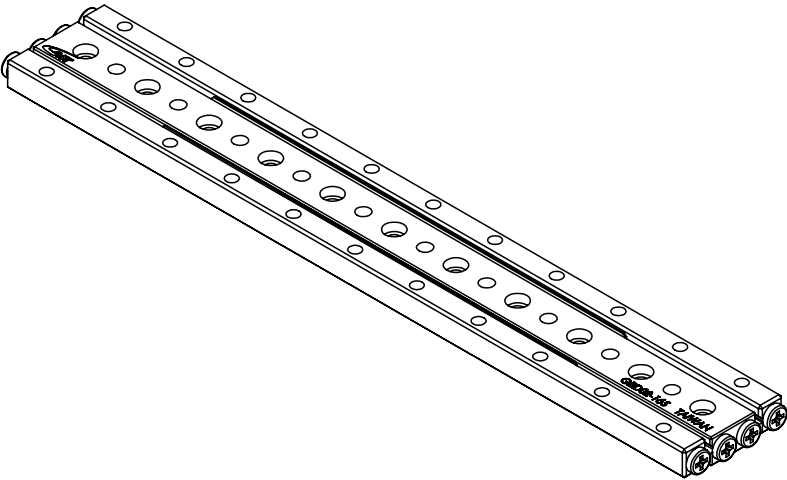

(FM0752A)

- 注意事項:
- 1.軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 2.保持器框架材質為磷青銅(C5191)，滾珠數量25
 - 3.一組為2支軌道、1支中軌、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一 般 公 差		精加工: 1.60 0.25		審 核		日 期		備 註 事 項	保持器25顆滾珠		機 種	GBD02				
尺寸範圍		容許差		細加工: 0.5 0.20		繪 圖	蘇承豐	日 期	2023/10/6	表面處理	依各零件		料 號	見表		
0.5 ~ 4		±0.05		粗加工: 2.5 0.40		設 計		日 期		材 質	依各零件	數 量	1 /組	圖 名	三軌式滾珠滑軌組-02	
4 ~ 16		±0.07		熱情 / 團隊 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com GMT 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315						熱 處 理	依各零件		圖 號	GBD02-165		
16 ~ 68		±0.1								單 位	mm	圖紙尺寸	A4	投 影	版 次 T1	
68 ~ 250		±0.2								比 例	2:1	重量	139.56g			
250 ~ 1000		±0.3														
1000 ~ 1500		±0.5														