
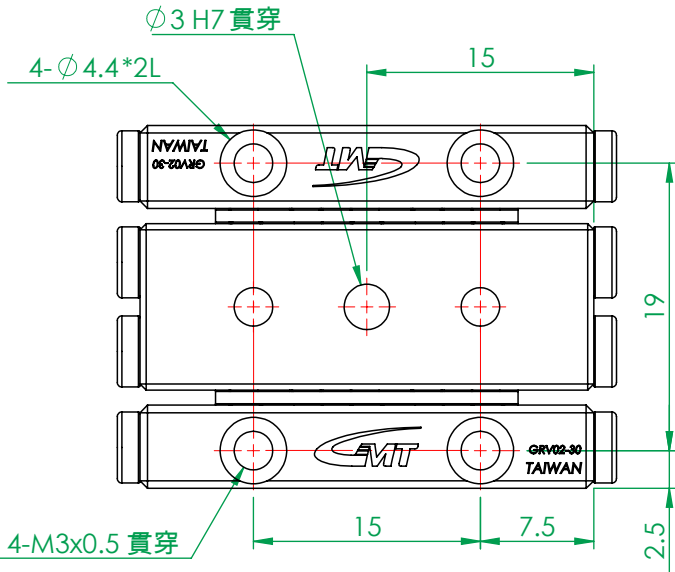
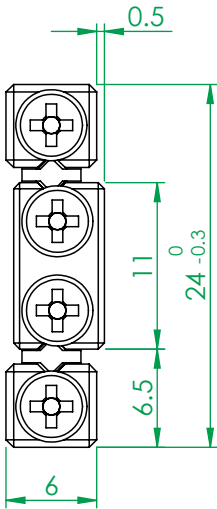
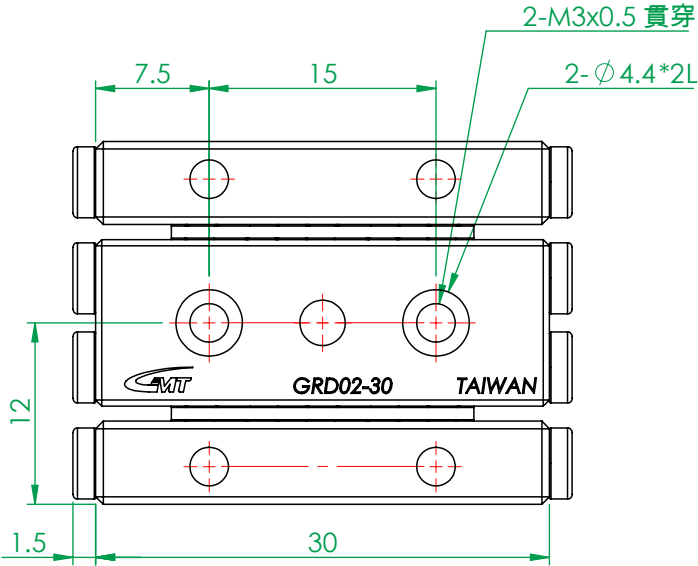




項目	精度等級H	精度等級P
料號	3CR1-GRD02-30-05Z-H-2-00-T1	3CR1-GRD02-30-05Z-P-2-00-T1
尺寸A	-0.015 7 -0.080	-0.015 7 -0.035
尺寸B	3±0.01	3±0.005
最大行程	16.8mm	
單一顆滾柱荷重能力	97N	
潤滑油番號	G.BESLUX PLEX BAR L-2/S	
替代潤滑油番號	KY1201	

 圖面 確認章	
日期	
簽名	

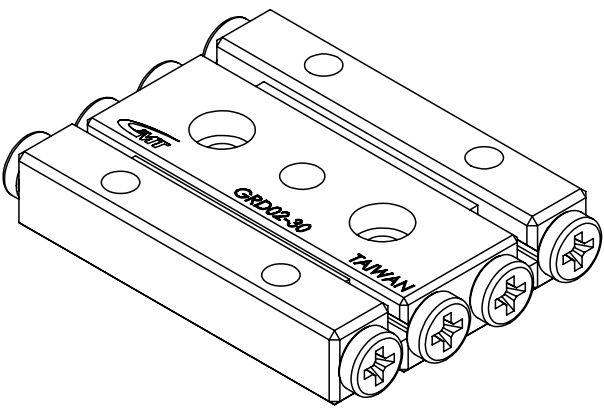

(FM0758A)

- 注意事項:
- 軌道精度等級依料號確定H級與P級
 - 保持器框架材質為工程塑膠，滾柱數量5
 - 一組為2支軌道、1支中軌、2組保持器組及8顆擋位螺絲

一 般 公 差		精加工: $\frac{1.00}{\sqrt{A}}$	審 核	日期	備 註 事 項	保持器5顆滾柱	機 種	GRDP02					
尺寸範圍	容 許 差	細加工: $\frac{0.3}{\sqrt{A}}$	繪 圖	蘇承豐	日期	2023/8/22	表面處理	依各零件	料 號	見表			
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: $\frac{2.5}{\sqrt{A}}$	設 計	日期			材 質	依各零件 數量	1 /組	圖 名	三軌式交叉滾柱滑軌組-02		
4 ~ 16	±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302				熱 處 理	依各零件		圖 號	GRD02-30			
16 ~ 68	±0.1					單 位	mm	圖紙尺寸	A4	投 影		版 次	T1
68 ~ 250	±0.2					比 例	2:1	重量	26.33g				
250 ~ 1000	±0.3												
1000 ~ 1500	±0.5												