

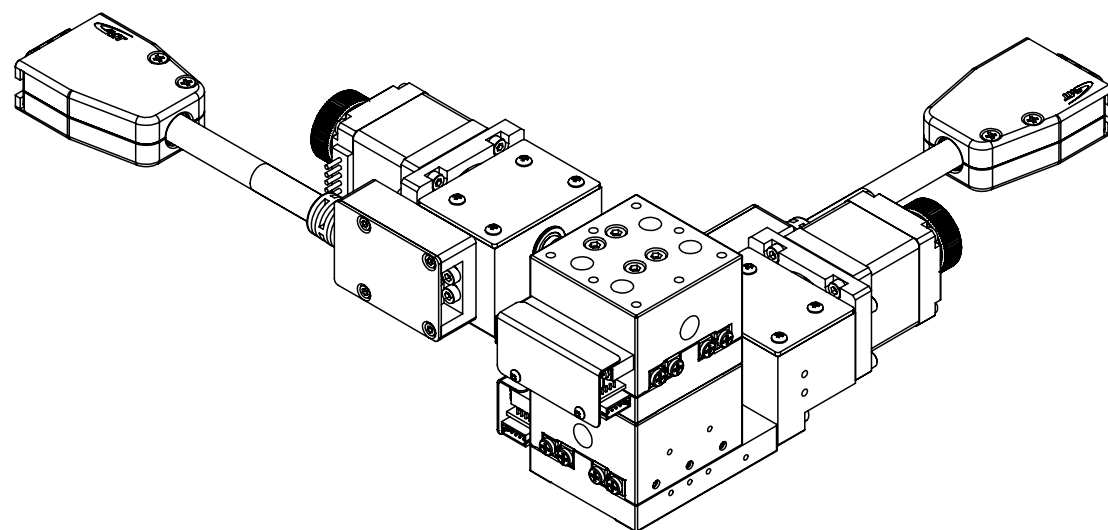
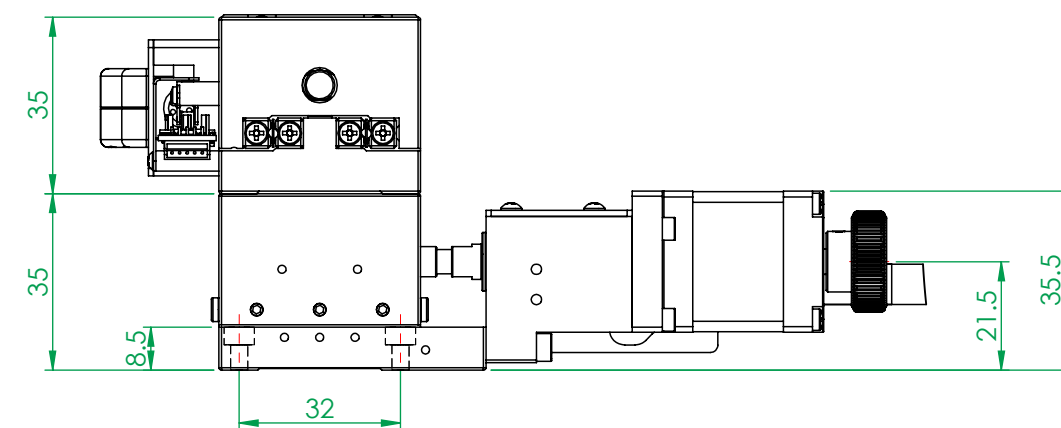


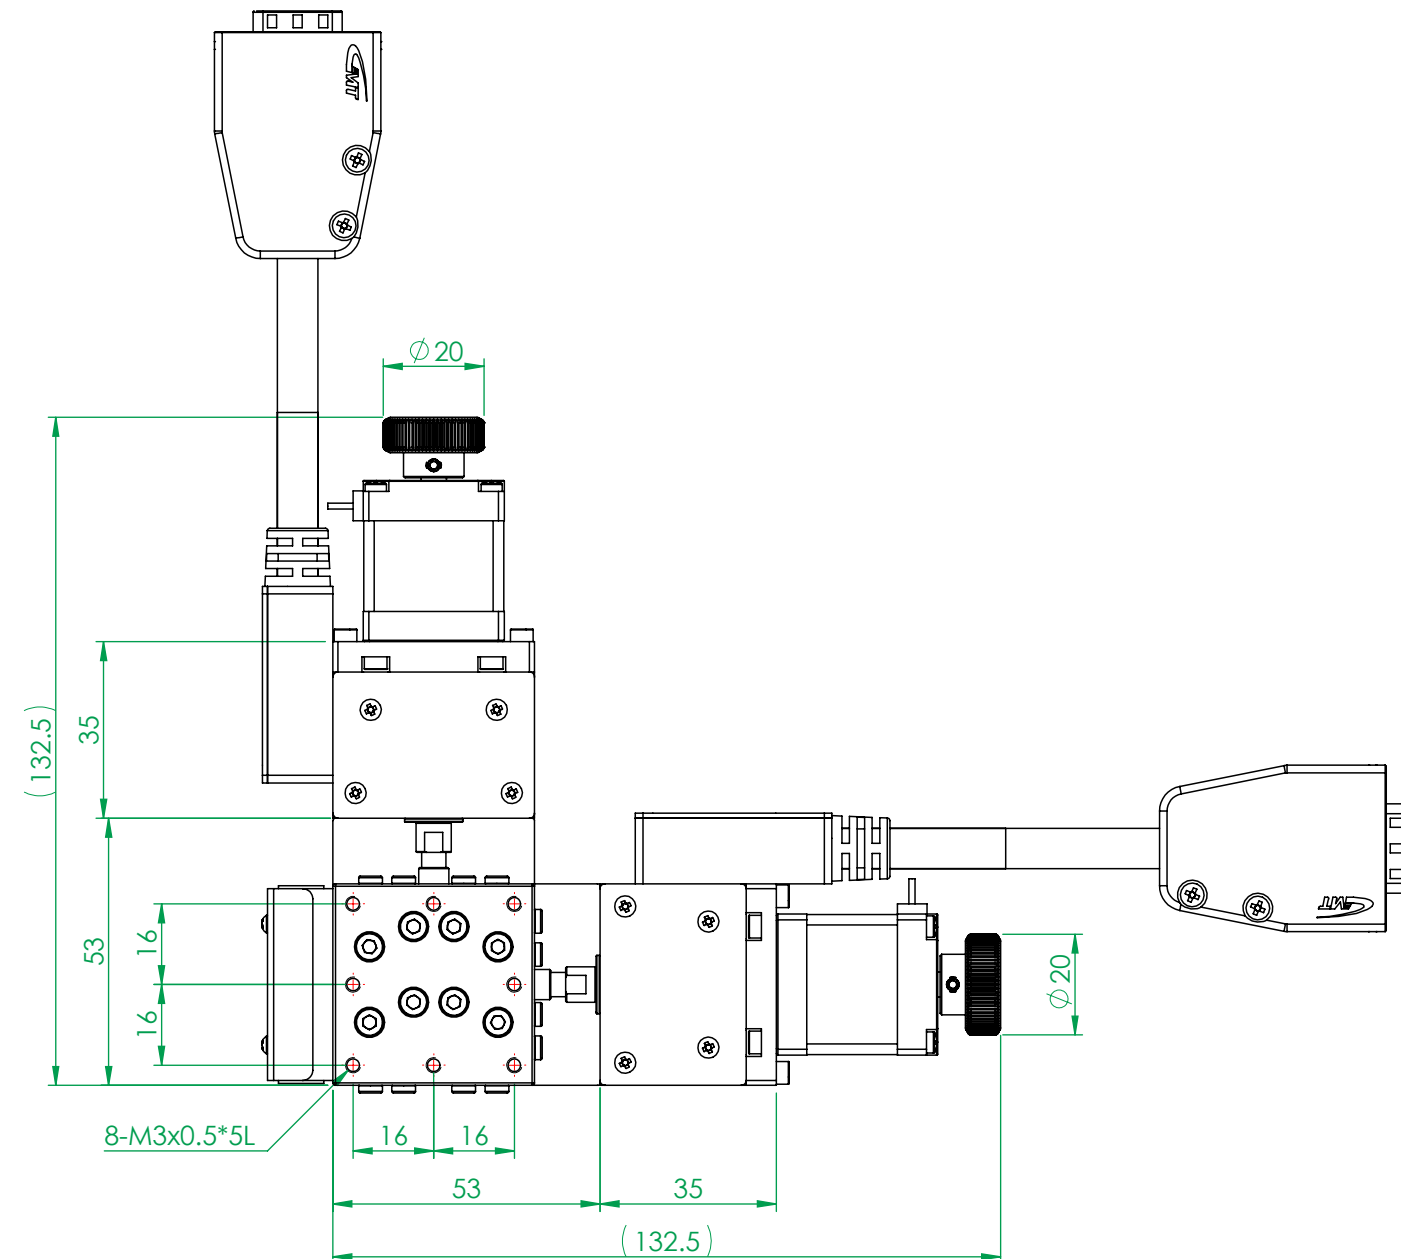

成品檢驗精度									
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷			
2μm	30μm	15μm	±1μm	10mm/sec	15mm	58.8N			
一般公差	精加工:	審核	日期	備註事項	合格成品, 獨立包裝	機種	AY40-A2N		
尺寸範圍	容許差	細加工:	繪圖	日期	表面處理	本體陽極霧黑	料號		
0.5 ~ 4	+0.05	粗加工:	設計	日期	材質	鋁合金型 數量 1 /組	圖名	電動XY軸交叉滾子式標準滑台-40型	
4 ~ 16	+0.07					熱處理	依各零件	圖號	AY40-A2NR-ND(客戶用)
16 ~ 68	+0.1					單位	mm	圖紙尺寸	A3
68 ~ 250	+0.2					比例	1:1.5	重量	855.7g
250 ~ 1000	+0.3								
1000 ~ 1500	+0.5								

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越
[Http://www.gmtglobalinc.com](http://www.gmtglobalinc.com)

高明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.
 TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302

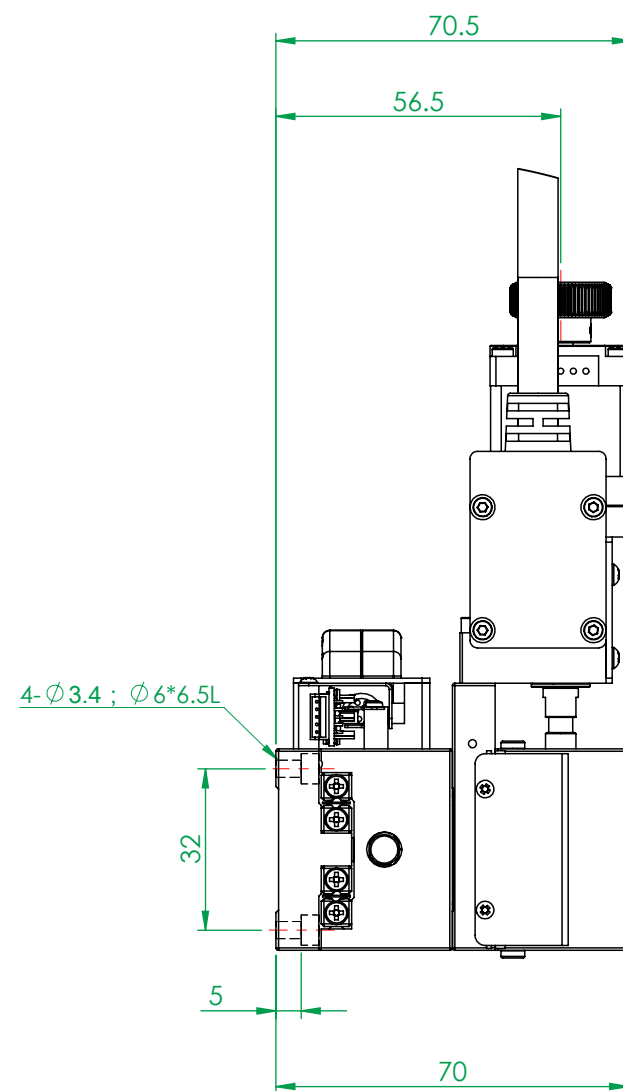