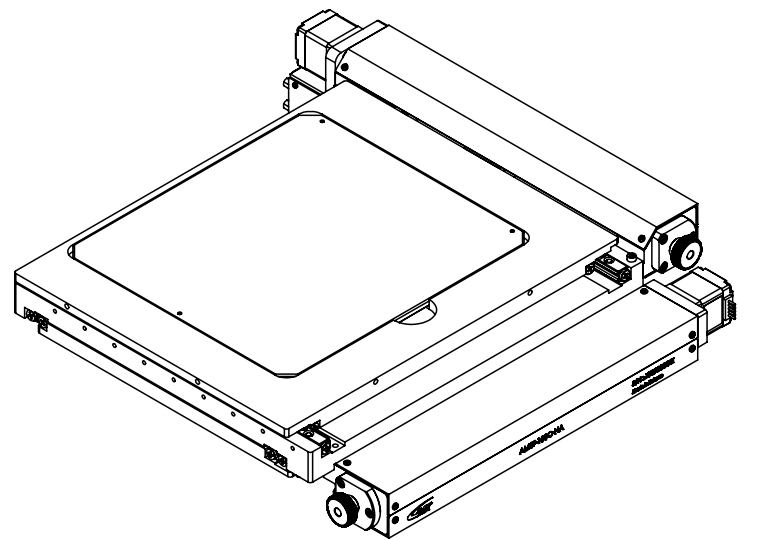
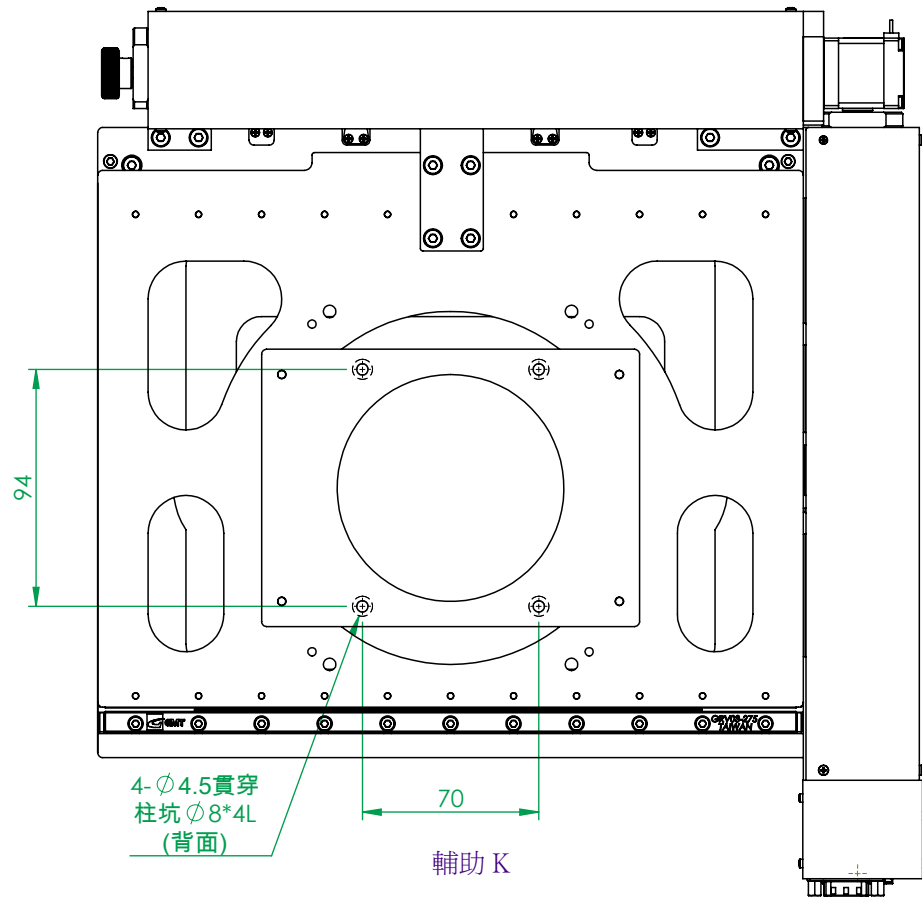
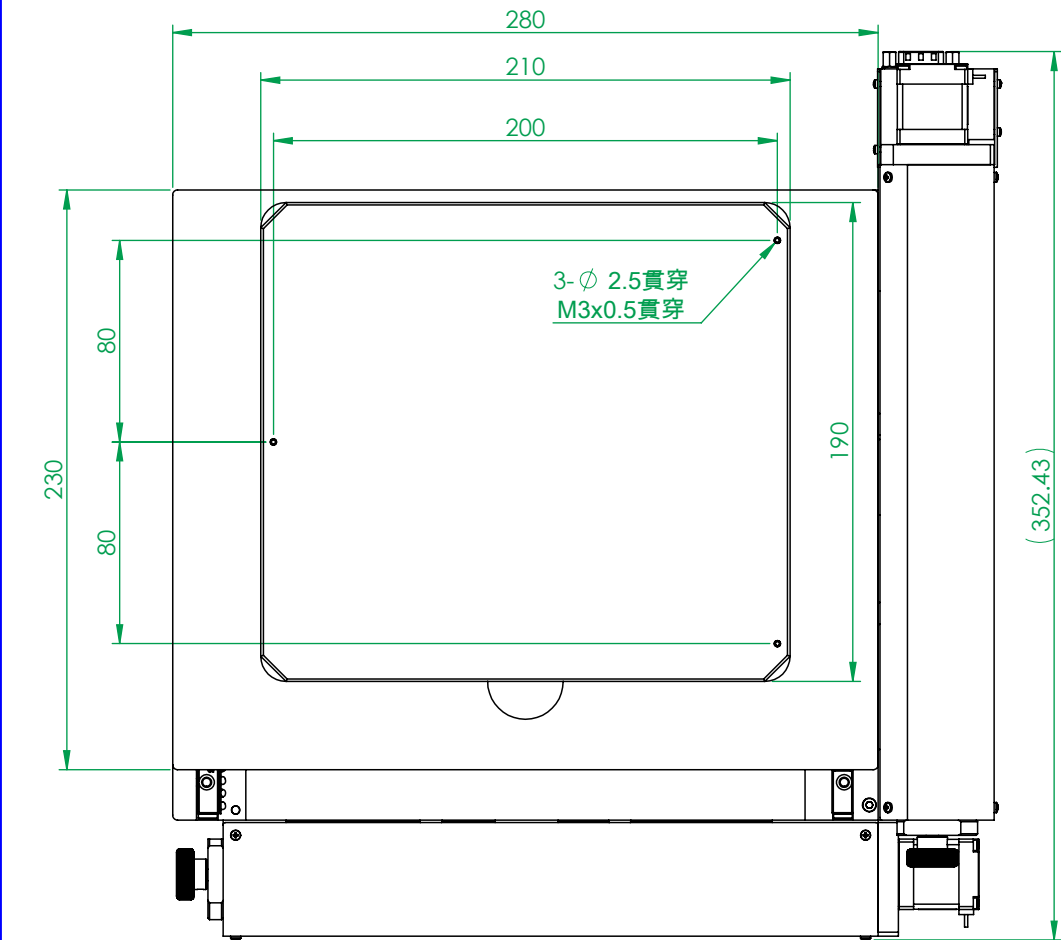


↑ K

註: 禁止刮傷與碰撞傷
去除所有加工銳角
未標註倒角皆倒C0.3
未標註銳角皆倒C0.3

成品檢驗精度									
真直度(水平)	真直度(垂直)	定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷			
0.01mm	0.015mm	0.01mm	±2µm	16mm/sec	±75mm	49N			
一般公差	精加工:	審核	日期	備註事項	合格成品,獨立包裝保存	機種	AMST-150C-NA		
尺寸範圍	容許差	細加工:	繪圖	日期	表面處理	本體陽極黑色	料號	3128-AMST-150C-NA-25-T4	
0.5 ~ 4	+0.05	粗加工:	設計	日期	材質	見零件表	數量	1 /組	圖名
4 ~ 16	+0.07					熱處理	依各零件		圖號
16 ~ 68	+0.1					單位	mm	圖紙尺寸	A3
68 ~ 250	+0.2					比例	1:3	重量	5630.3g
250 ~ 1000	+0.3					投影			版次
1000 ~ 1500	+0.5					比			T4