


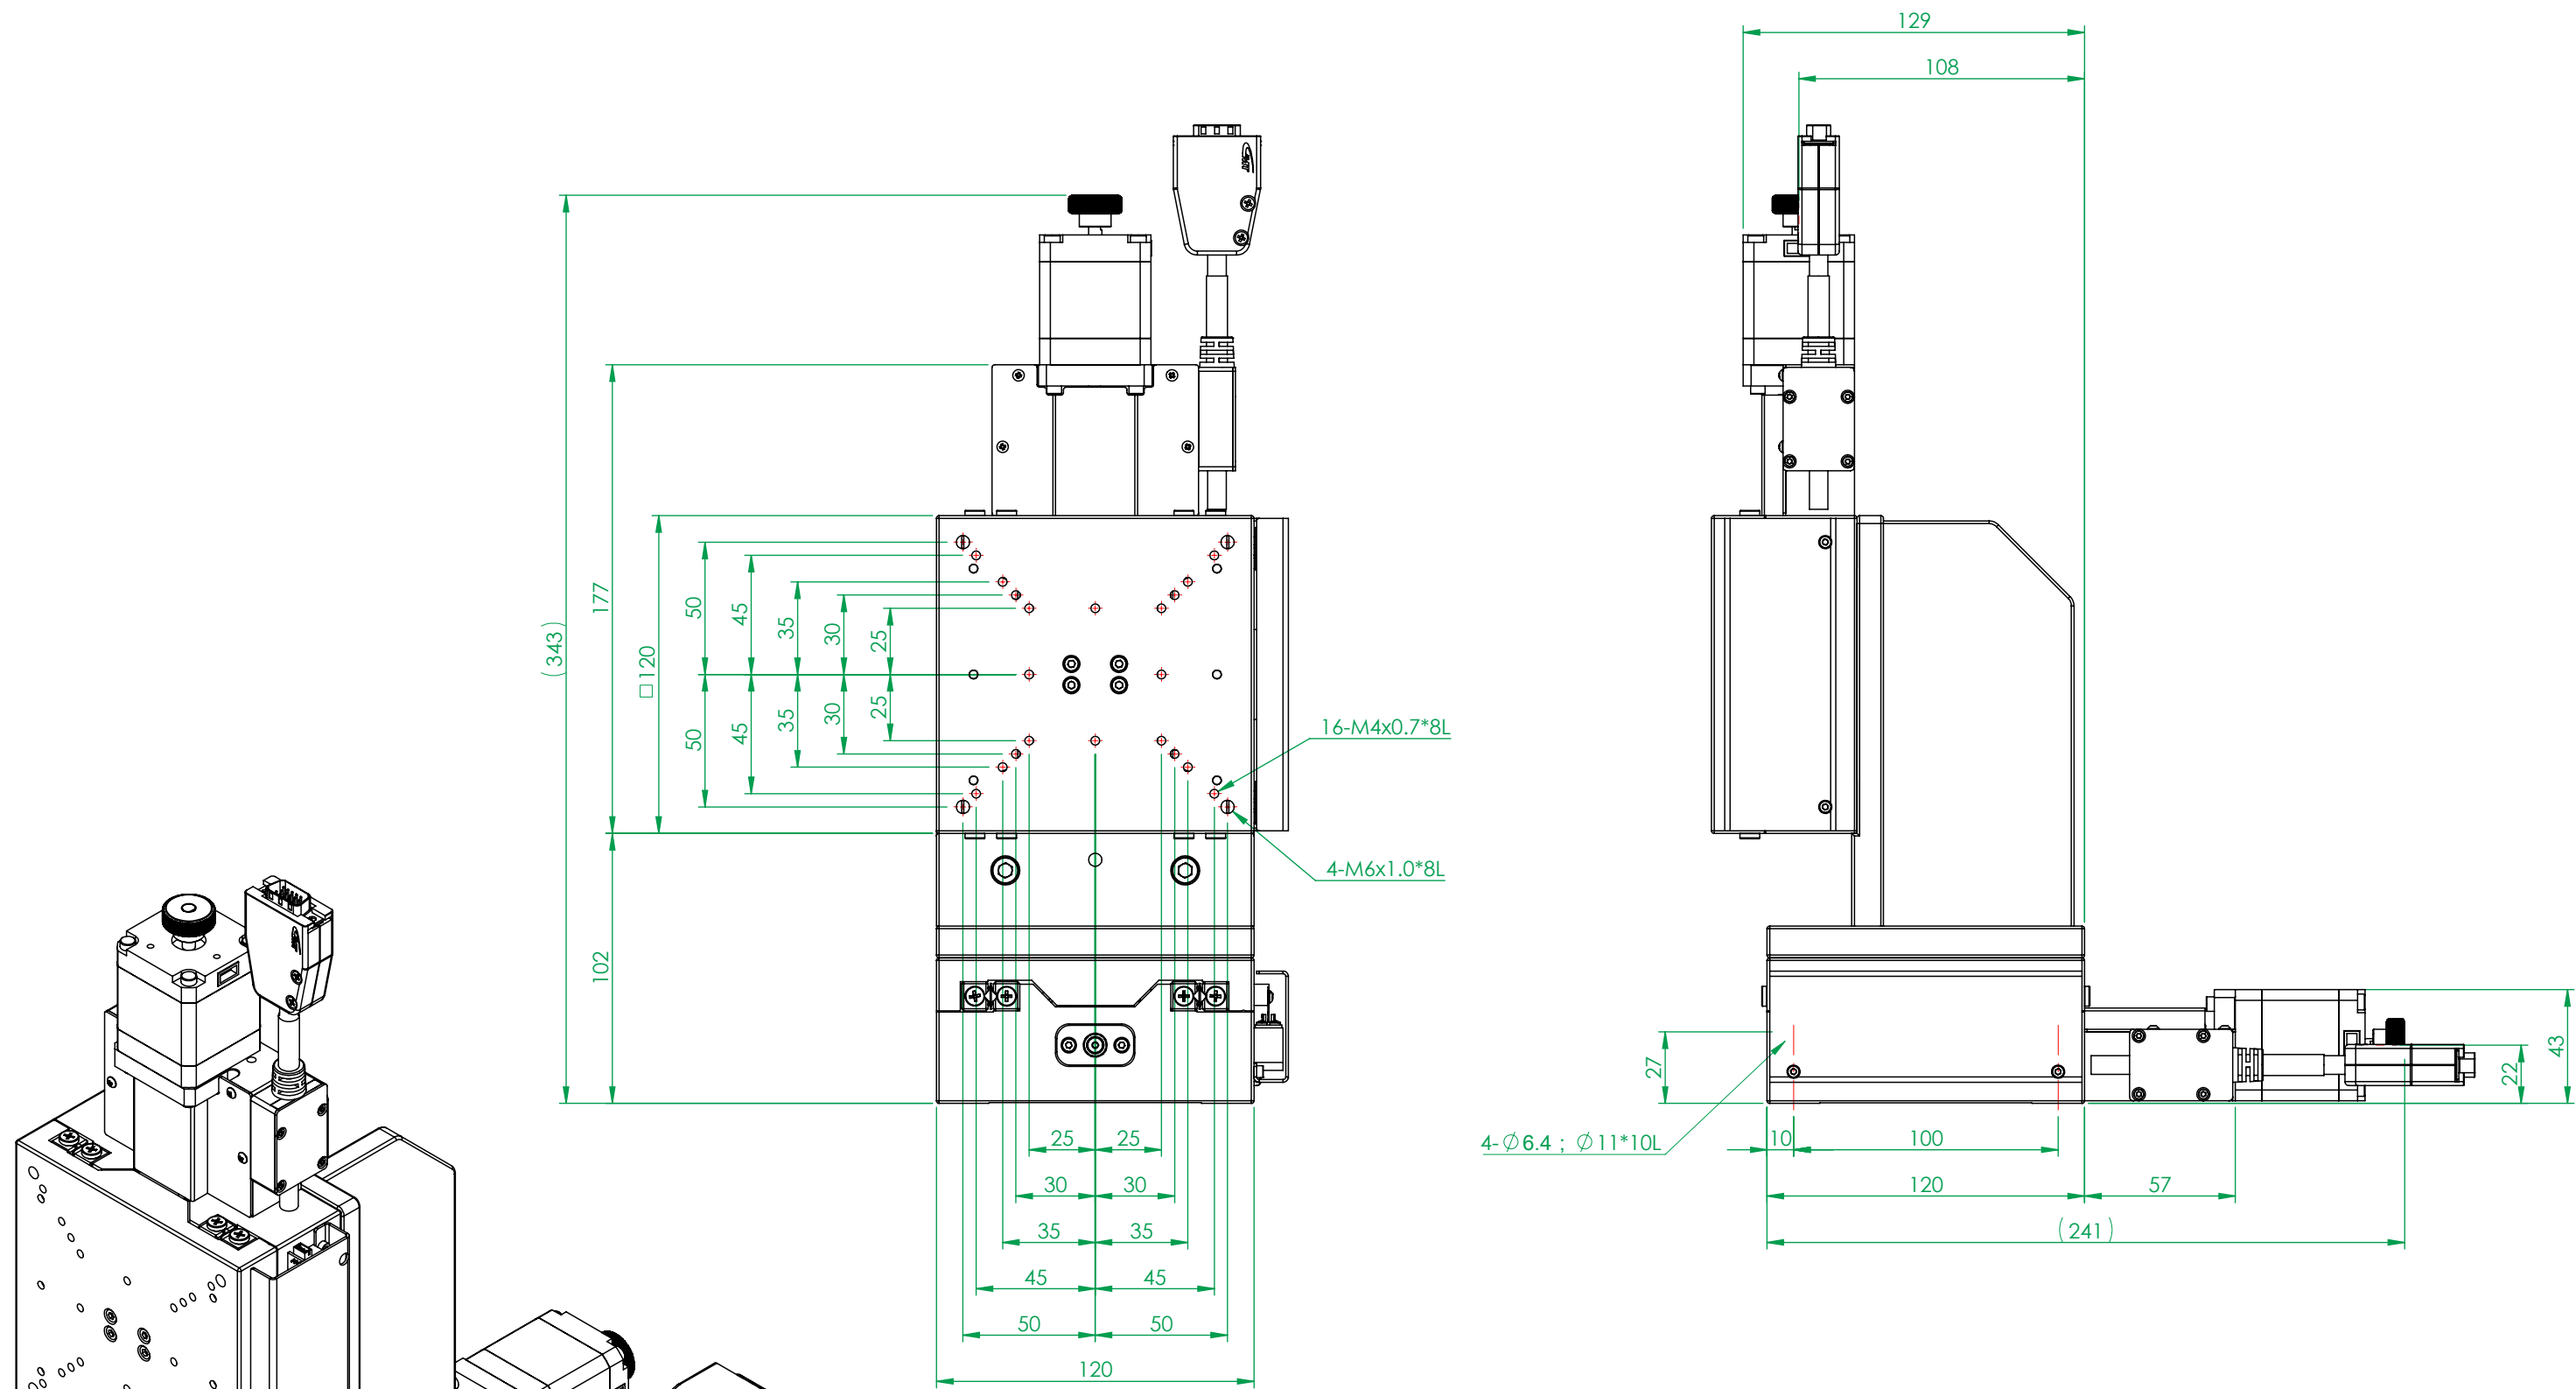

成品檢驗精度													
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷							
1μm	20μm	10μm	±0.5μm	10mm/sec	70mm	117.6N	(FM0755A)						
一般公差		精加工: 	審核	日期	備註事項	合格成品,獨立包裝	機種	AXZ120-A2P					
尺寸範圍		容許差	細加工: 	繪圖	日期	表面處理	料號	電動XZ軸交叉滾子式精密滑台-120型					
0.5 ~ 4		±0.05	粗加工: 	設計	日期	材質	鋁合金型	數量	1 /組				
4 ~ 16		±0.07					圖名	AXZ120-A2PL-CD(客戶用)					
16 ~ 68		±0.1	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  育明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302				圖號						
68 ~ 250		±0.2					熱處理	依各零件		圖號			
250 ~ 1000		±0.3					單位	mm	圖紙尺寸	A3	投影		版次
1000 ~ 1500		±0.5					比例	1:5	重量	7107.5g			