
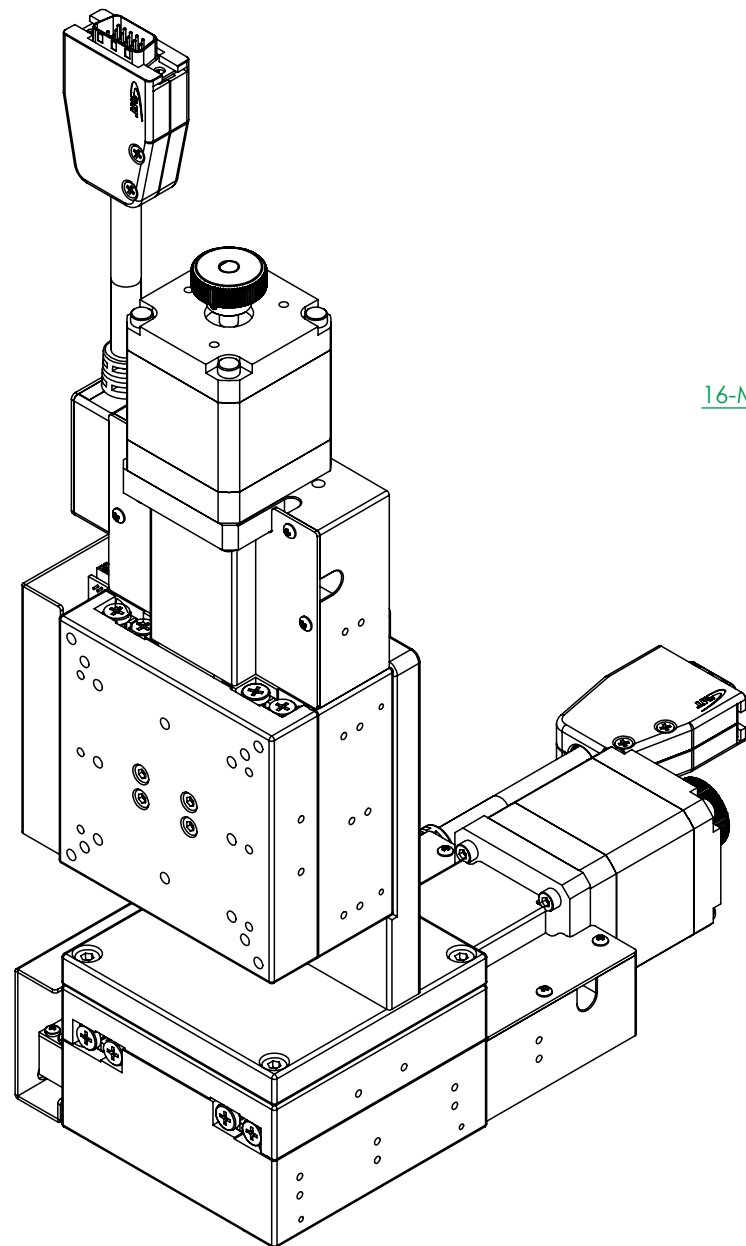
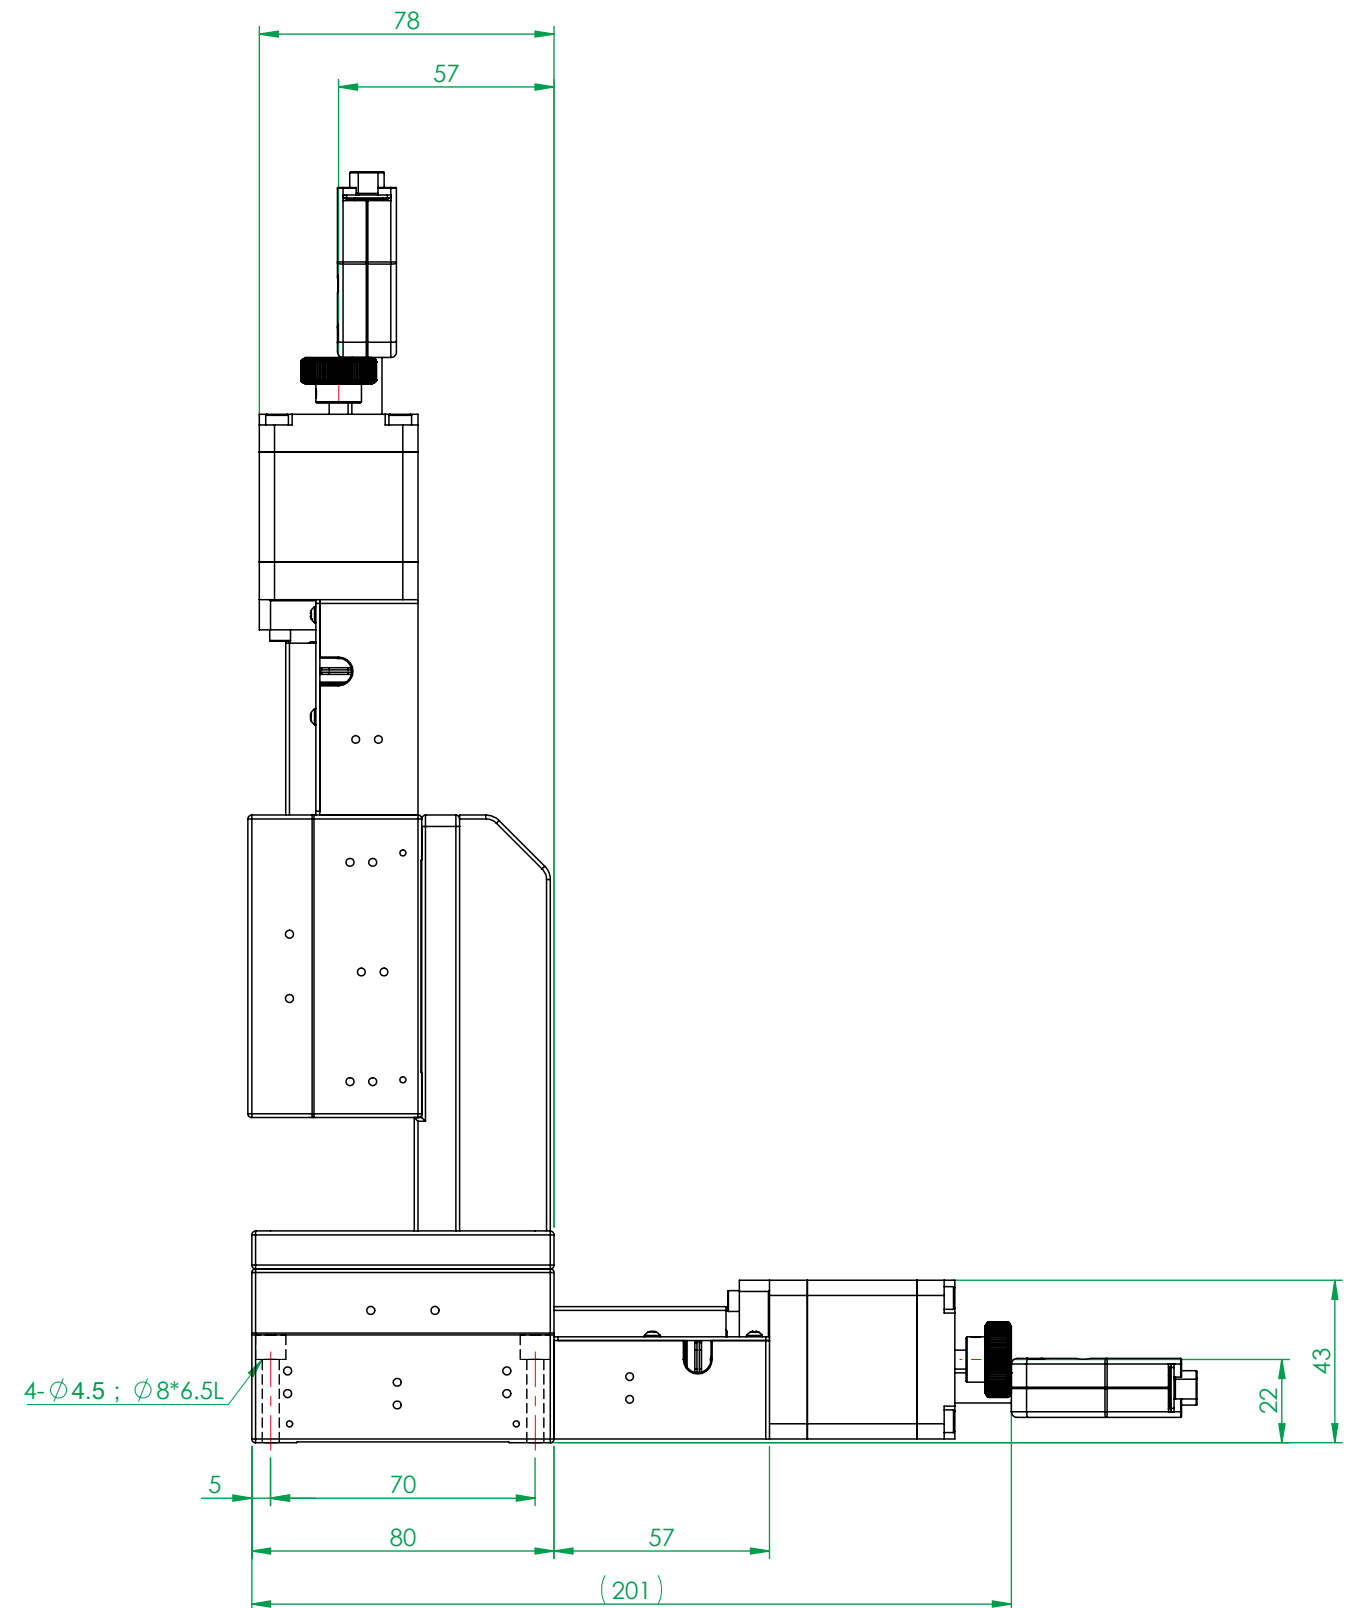


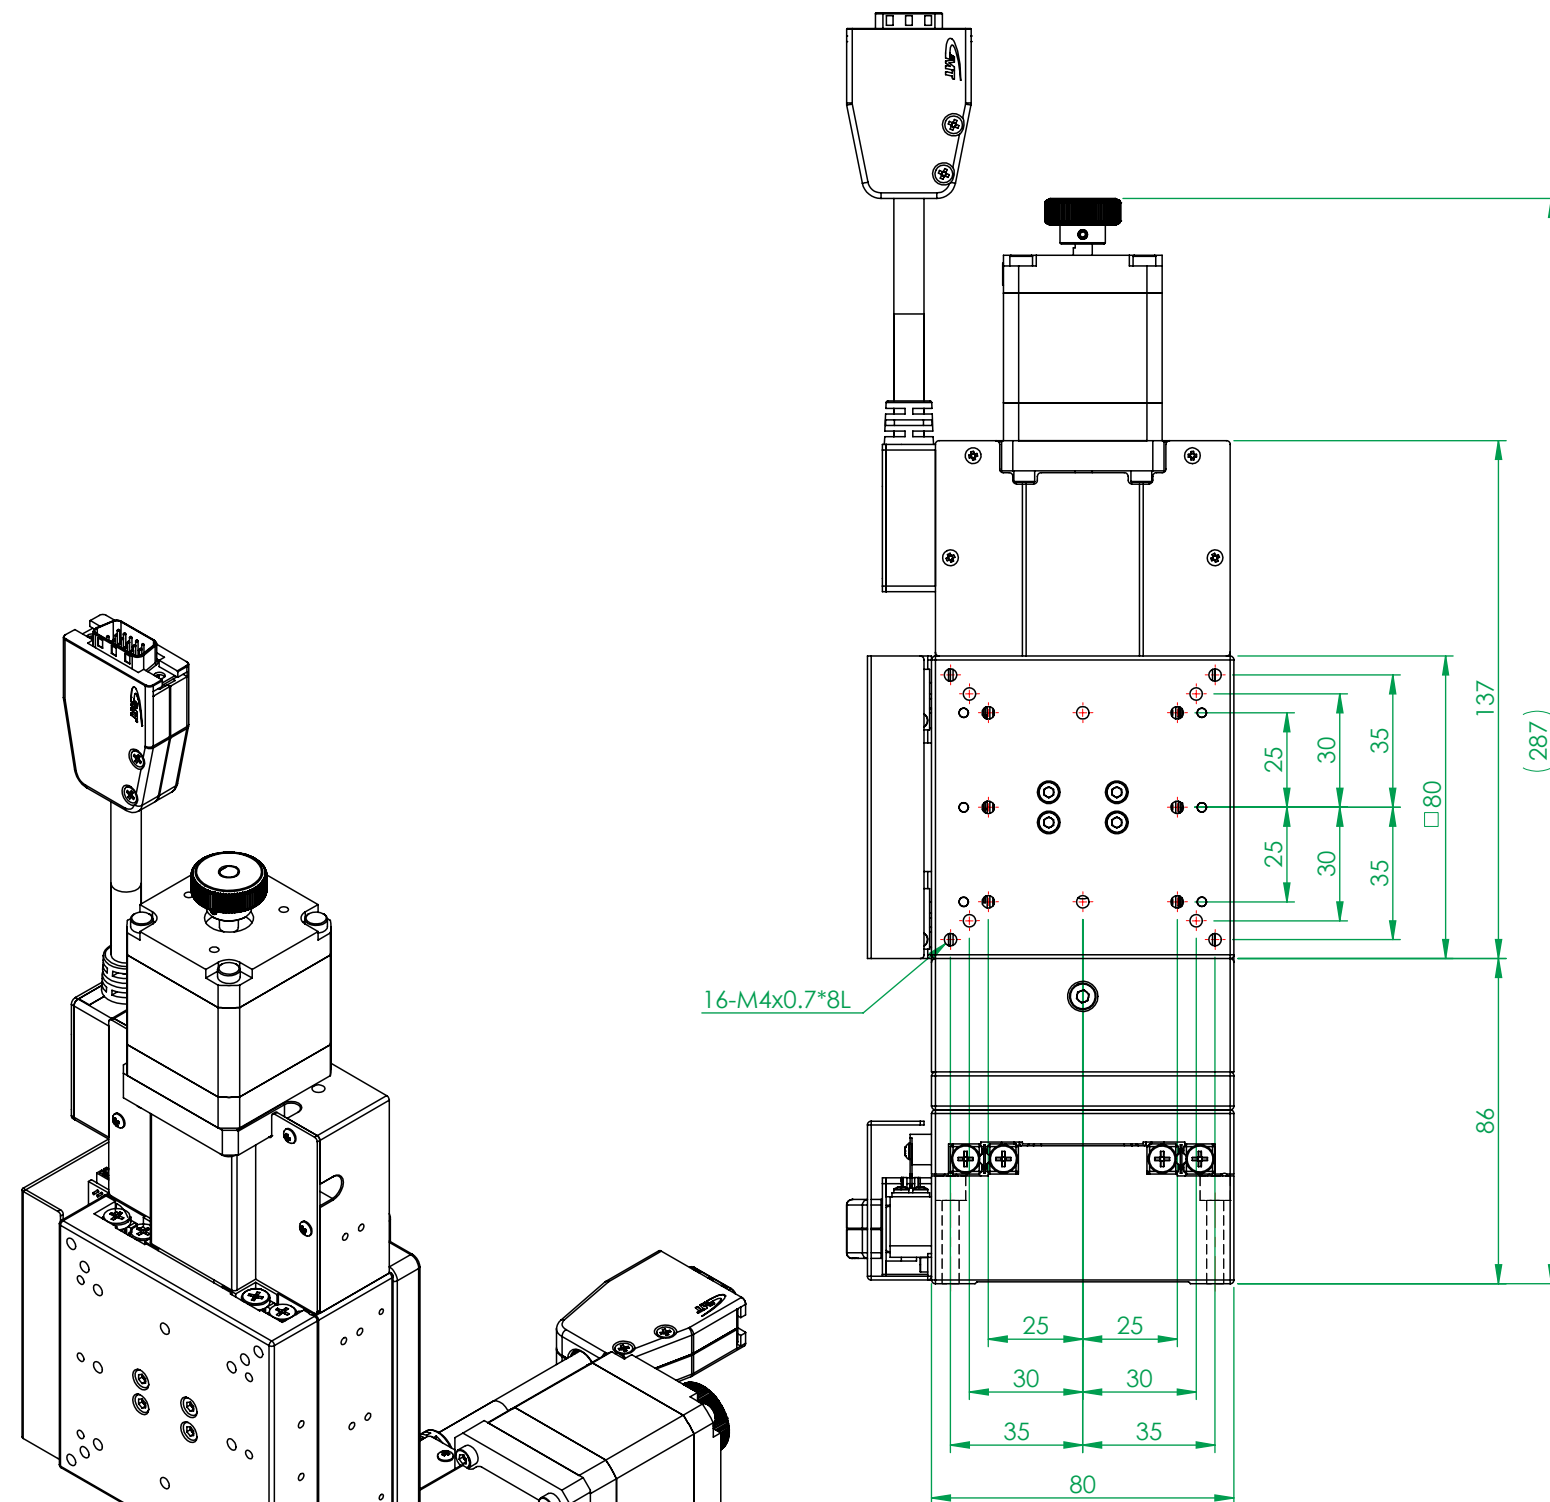

成品檢驗精度									
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷			
1μm	20μm	5μm	±0.5μm	10mm/sec	30mm	78.4N			
一般公差		精加工:	審核	日期	備註事項	合格成品，獨立包裝	機種	AXZ80-A2P	
尺寸範圍		容許差	細加工:	繪圖	日期	表面處理	本體陽極霧黑	料號	
0.5 ~ 4		±0.05	粗加工:	設計	日期	材質	鋁合金型	數量	1 /組
4 ~ 16		±0.07					圖名	電動XZ軸交叉滾子式精密級滑台-80型	
16 ~ 68		±0.1					圖號	AXZ80-A2PR-CD(客戶用)	
68 ~ 250		±0.2					投		
250 ~ 1000		±0.3					影		
1000 ~ 1500		±0.5					版次		

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越

Http://www.gmtglobalinc.com

 育明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.
TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302

熱處理

單位

比例

mm

圖紙尺寸

A3

1:5

重量

3206.7g

(FM0755A)