
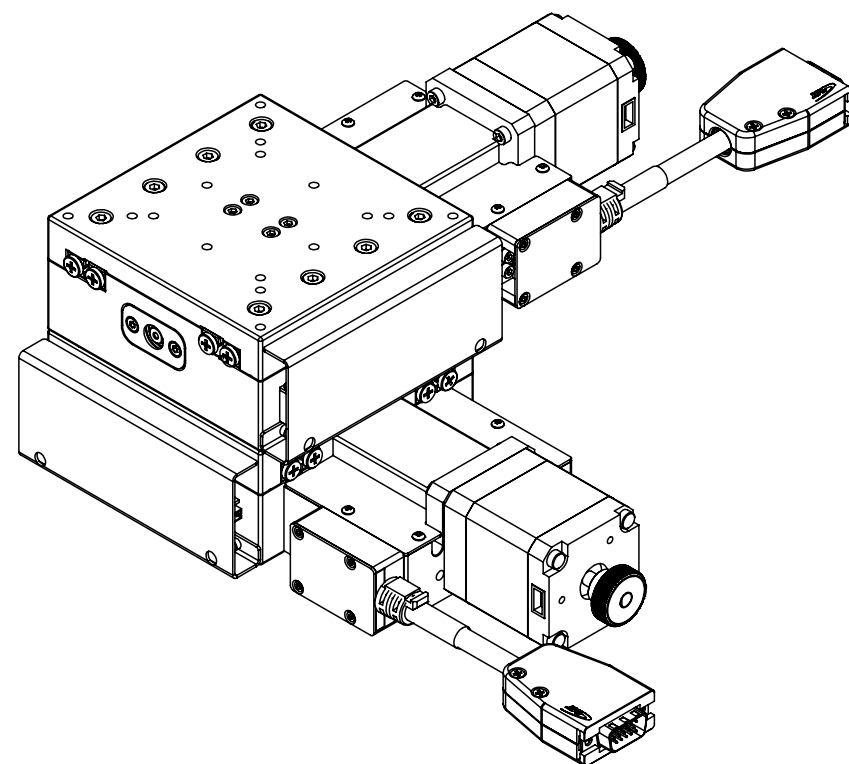
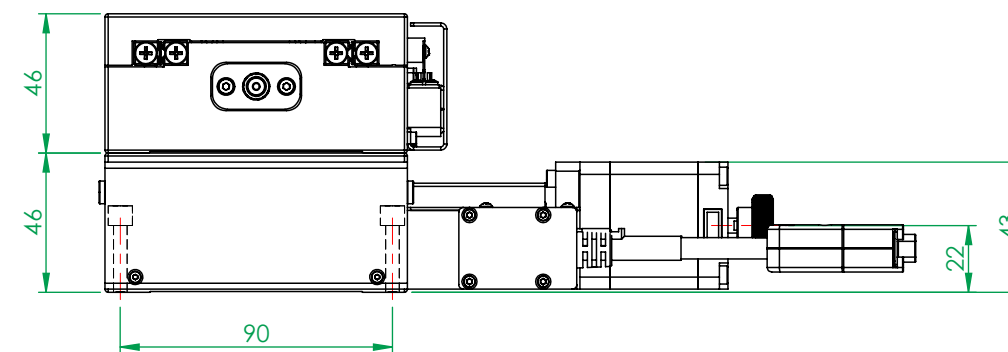
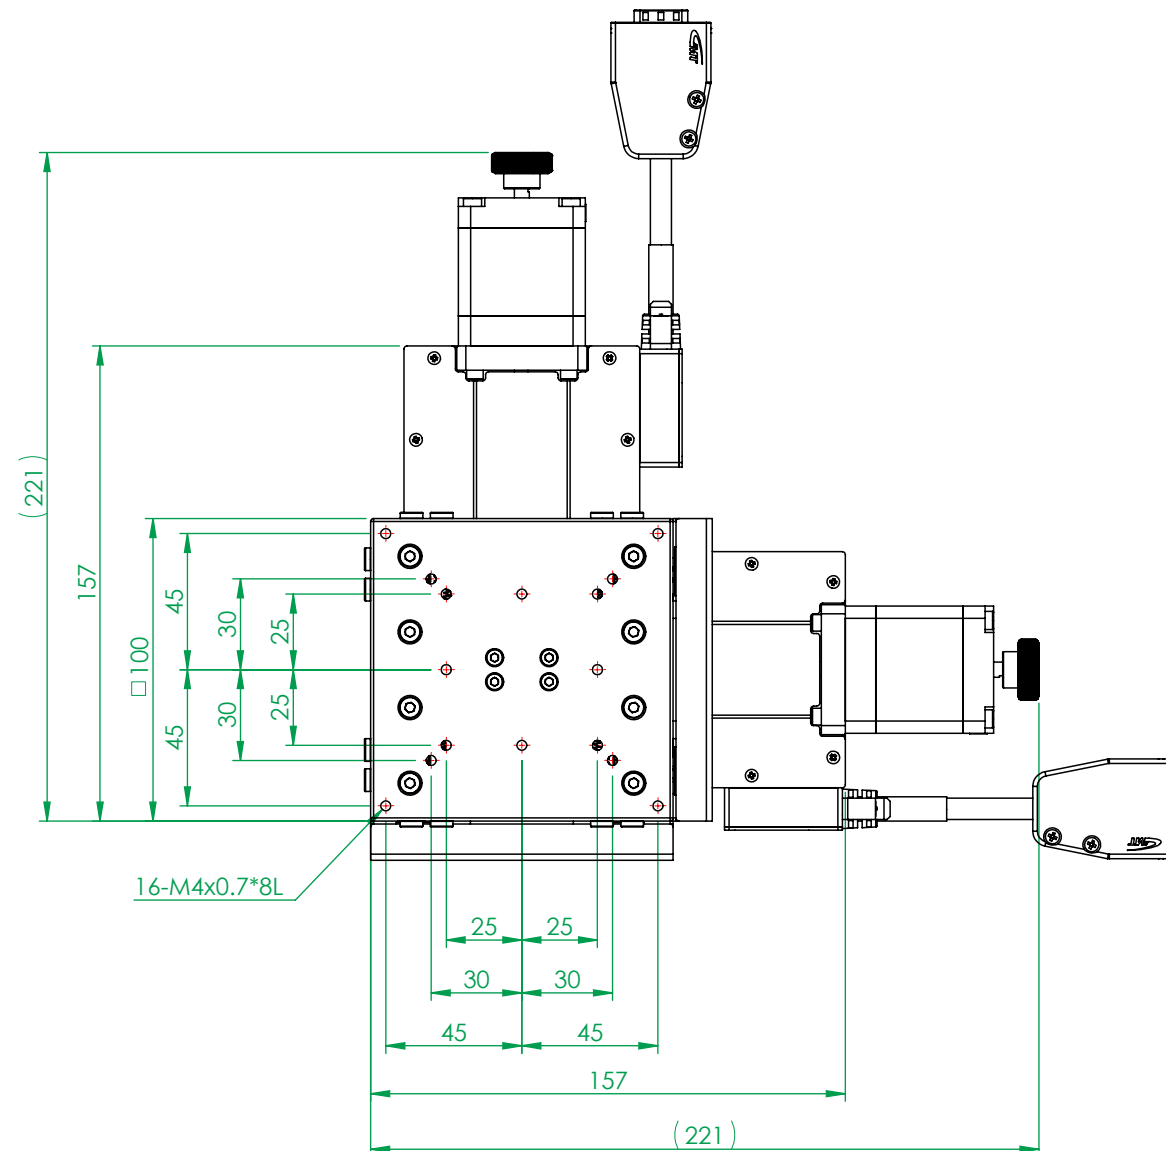


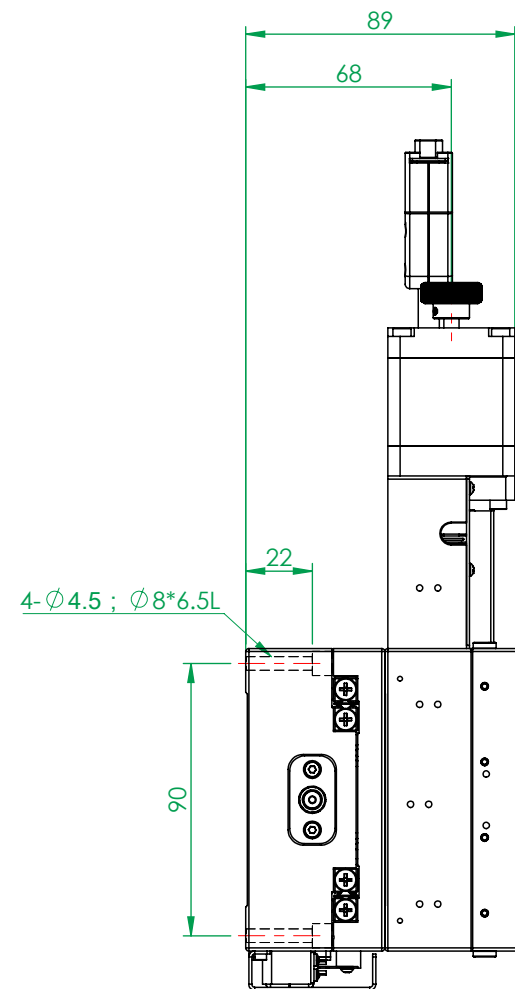

成品檢驗精度						
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷
1μm	20μm	5μm	±0.5μm	10mm/sec	40mm	205.8N

(FM0755A)

一般公差	精加工:	審核	日期	備註事項	合格成品, 獨立包裝	機種	AY100-A2P
尺寸範圍	容許差	細加工:	繪圖	日期	表面處理	料號	
0.5 ~ 4	+0.05	粗加工:	設計	日期	材質	圖名	電動XY軸交叉滾子式精密滑台-100型
4 ~ 16	+0.07	熱處理		依各零件		圖號	AY100-A2PL-CD(客戶用)
16 ~ 68	+0.1	單位		mm	圖紙尺寸	投影	版次
68 ~ 250	+0.2	比例		1:5	重量	3585.57g	
250 ~ 1000	+0.3						
1000 ~ 1500	+0.5						

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 [Http://www.gmtglobalinc.com](http://www.gmtglobalinc.com)

高明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.
TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302